



水经过处理后消除了细菌，
既宜人又环保

直连型臭氧水生成器

使用简单。只需将臭氧水生成器与水龙头连接并打开水龙头即可产生具有除菌作用的臭氧水。
使用成本低，无需专用水作为原料。
氧化反应后臭氧水留下水和氧气。这就是除菌处理后的水，既宜人又环保。



臭氧吉祥物

■机身小巧，便于安装。

机身结构紧凑，外形尺寸为125 mm（宽）× 46 mm（深）× 189 mm（高）（不含突起部）。重量约400g（仅本体）。占用空间少，可靠近水龙头安装。水平和垂直位置安装均可。

■臭氧不留任何残留物。

臭氧用空气中的氧制成。与细菌和病毒反应后，臭氧分解成氧和水。与使用杀菌剂除菌不同，臭氧不会留下任何残留物或环境负担。


■不会造成耐药性细菌出现。

臭氧通过蛋白与臭氧的化学反应破坏细菌的细胞壁（细胞膜），导致细胞成分渗出，因此既能消灭细菌，也能抑制细菌的进一步生长。与使用杀菌剂除菌不同，不会产生“耐药性细菌”。产品可广泛用于医院、动物医院、护理设施和其他设施。




[除菌方法]

使用杀菌剂时

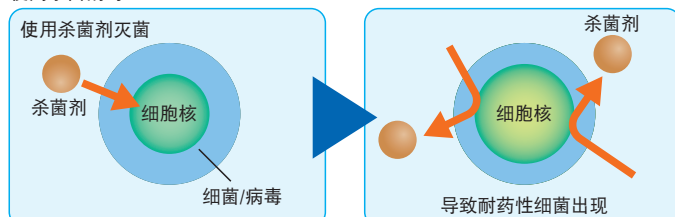

使用臭氧时

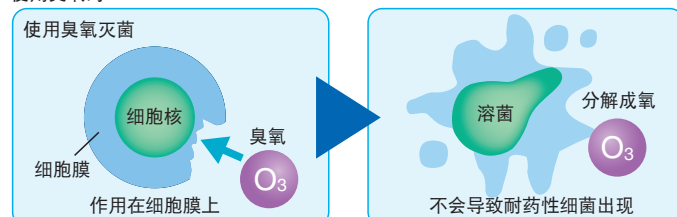

* 与使用杀菌剂除菌不同，臭氧水（通过破坏细胞膜等）不会导致耐药性细菌出现。

■什么是臭氧？

臭氧的分子式为O₃，这意味着它是由氧（O₂）制成的。臭氧极不稳定且反应性极强。它很容易与其他物质发生反应而还原为氧。它与微生物和致臭物质发生反应，消除细菌和臭味。



建议使用场所	• 动物医院 • 宠物沙龙 • 医院 • 老年人设施 • 美发沙龙 • 美容沙龙 • 农业和畜牧业 • 食品加工厂 • 日本弹球厅 • 出租车 • 租赁汽车等
--------	--

■使用注意事项

- 使用场所需要足够的通风。如果不能保证足够的通风，应在宽敞的室内空间（具有大气稀释作用）或半露天/露天场所使用本产品。
- 使用本产品净化活水或汇集水需要相对较长的时间（约10秒或更长）。
 - 排气口与操作人员或周围人员应保证足够的距离（50 cm或更多）。
 - 本产品的安装或安装监督必须由熟悉相关情况和因素的负责人进行。

主要技术规格

型号	MXZW-WM100
JAN 代码	4902580759155
电源	专用电源适配器（输入：100到240 V，50/60 Hz，输出：12 V DC，1 A）
外形尺寸	125（宽）x 46（深）x 189（高）mm（不含突起部）
重量	约400g（仅本体）
工作温度范围	5到40℃

臭氧产生	100 mg/h
臭氧浓度	约0.2 mg/L（流速4L/min时）
连续生成时间	约10分钟
配件	微泡混合器x 1台，专用扳手x 1把，专用电源适配器x 1个，硅管x 1根（约150 cm），使用说明书（附保修单），水龙头适配器x 1套，止回阀x 2个，螺钉和锚杆x 1个，进气口过滤器x 5个，捆扎带x 5根，固定基板x 4块，胶带x 2组

■臭氧水生成机理

1. 产生臭氧气体。
2. 产生微气泡与自来水混合。

- * 本体必须在水龙头上方至少15cm处安装。
- * 并不保证对所有细菌和病毒都有效果。

- 实际的商品与本目录中刊载的照片、插图之间可能会存在若干差异。
- 所记载的名称、标志、服务商标是麦克斯尔或其他公司的注册商标或是商标。
- 本目录中所刊载的内容是截至2019年3月的内容。

 安全注意事项	为保证使用安全，使用前请务必仔细阅读使用说明书。
--	---------------------------------

- 本目录中所示规格及设计可能随时更改，恕不另行通知。
- 对于制造过程产生的缺陷，将用相同数量的新产品更换缺陷产品。请注意，我们对其他原因造成的缺陷概不负责。

<http://biz.maxell.com/en/contacts/>

访问Maxell

搜索

■麦克斯尔产品经销店



为了保护全球环境，本商品目录用植物油油墨印制。

直连型臭氧水生成器商品目录
LB011-1812 2019年3月制作