



# WoooからVDR-NAS Seriesへダビングする

※本紙での説明は、日立プラズマ/液晶テレビWooo GP08、XP08、XP07、ZP05、XP05シリーズでの操作手順となります。


## WoooとVDR-NASをつなぐ


**ステップ 1** WoooにVDR-NASをつなぎます。 ※Woooの電源を入れたままでも取り付けできます。

- 添付のLANケーブルで、VDR-NASをルーターやハブなどのネットワーク機器の[LAN]ポートにつなぎます。
- VDR-NASのACアダプタをつなぎます。
- お手持ちのLANケーブルで、ルーターやハブなどのネットワーク機器を、Wooo背面のネットワーク(LAN)端子につなぎます。
- VDR-NAS前面の電源ボタン  を押します。  
→VDR-NASの電源ランプが5分ほど緑点滅します。「ピー」とブザーが鳴り、電源ランプが青点灯となれば起動完了です。

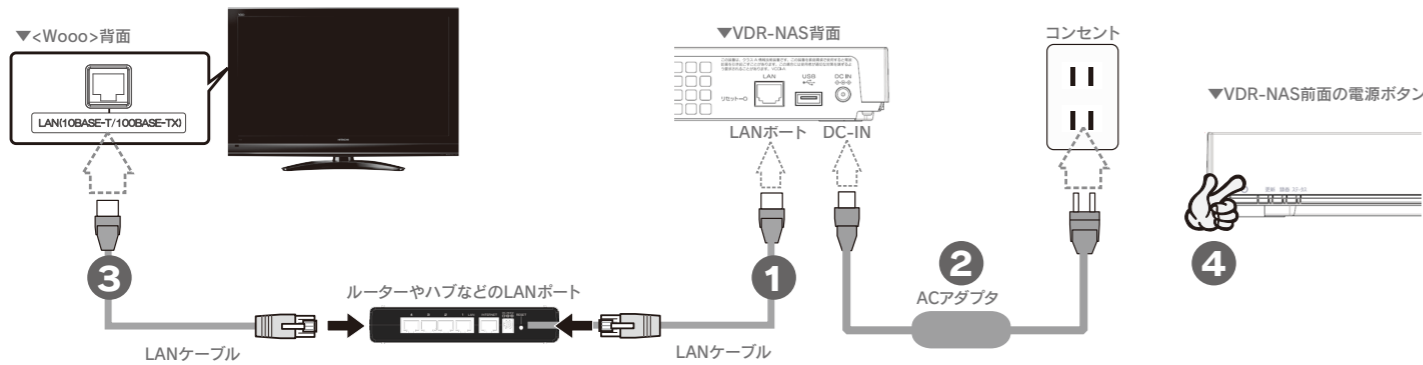



**ステップ 2** WoooにVDR-NASが認識されたことを確認します。



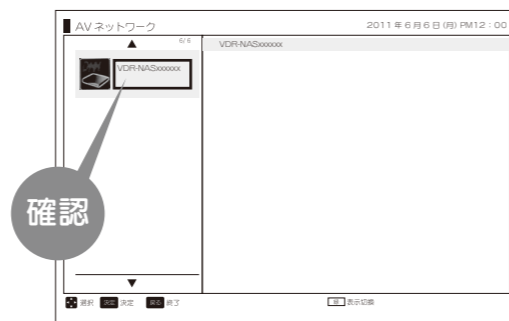
- リモコンの **見る** を押します。  
ZP05、XP05シリーズの場合は、 を押します。
- [AVネットワーク]を選択し、**決定**を押します。
- VDR-NAS\*が表示されていることを確認します。  
※VDR-NASxxxxx[Family Max]  
xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁




# Woooに録画した番組をVDR-NASへダビングする場合

Woooの内蔵HDDに録画した地上波デジタル番組やBSデジタル/110度 CS番組をVDR-NASへダビングする方法を説明します。  
※アクティビティでダウンロードした番組をVDR-NASにムーブする場合は、裏面をご覧ください。  
※出荷時設定ではカートリッジへのダビングは「無効」になっています。設定を有効にする方法は、別冊の【取扱説明書】をご覧ください。  
※iVDR-Sに番組をダビング中は、本製品に録画した番組の再生が行えません。


- リモコンの **見る** を押します。
- リモコンのカーソルボタン  で、[HDD]→[録画番組]タブの順に進み、番組一覧の上で  を押します。
- [ダビング]を選択し、**決定**を押します。
- [AVネットワーク接続機器]を選択し、**決定**を押します。
- ダビング先となるVDR-NAS\*を選択し、**決定**を押します。

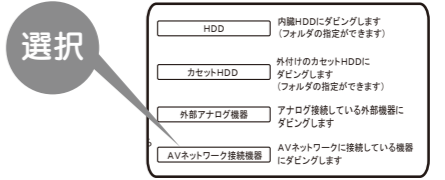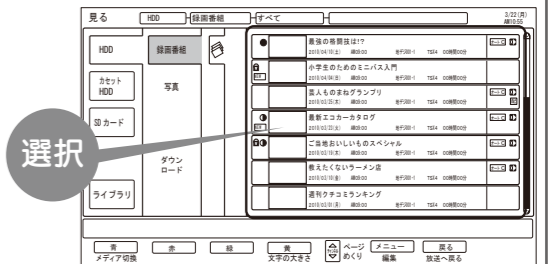


- ※VDR-NASxxxxxx[Family Max]  
xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁
- [そのままダビング]を選択し、**決定**を押します。  
※[AVネットワーク接続機器]を選択した場合、ダビング方法は [そのままダビング]のみとなります。

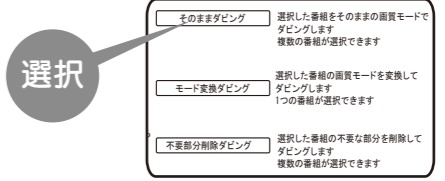

- ダビングする番組を選択し、**決定**を押します。
- [ダビング開始]を選択し、**決定**を押します。  
→確認画面が表示されます。
- 内容を確認し、**決定**を押します。  
→VDR-NASへダビングを開始します。

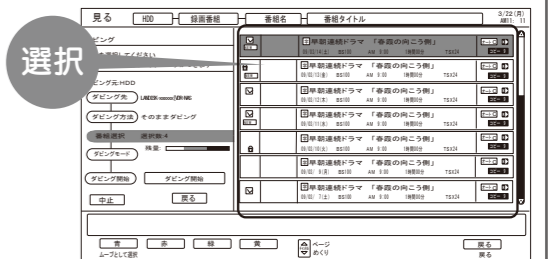

ダビング中は、VDR-NASの録画ランプが赤点灯します。  
※ダビング中は、予約録画は実行されません。  
※iVDR-Sに番組をダビング中は、本製品に録画した番組の再生が行えません。  
※ダビングの進行度は、 を押し、画面左下に表示されます。




# アクトビラ\*でダウンロードした番組をVDR-NASへムーブする場合

## ステップ1 アクトビラ\*でダウンロードした番組を、Woooの内蔵HDDへダビングします。

- 1 リモコンの **見る** を押します。
- 2 リモコンのカーソルボタン ▶ で、[HDD]→[ダウンロード]タブの順に進み、番組一覧の上で **字幕** を押します。
- 3 [ダビング]を選択し、**決定** を押します。
- 4 [HDD]を選択し、**決定** を押します。
- 5 保存先となるフォルダーを選択し、**決定** を押します。
- 6 [そのままダビング]を選択し、**決定** を押します。
- 7 ダビングする番組を選択し、**決定** を押します。
- 8 [ダビング開始]を選択し、**決定** を押します。  
→確認画面が表示されます。
- 9 内容を確認し、**決定** を押します。  
→Wooo内へダビングを開始します。

※アクトビラビデオ・ダウンロードセルのみ

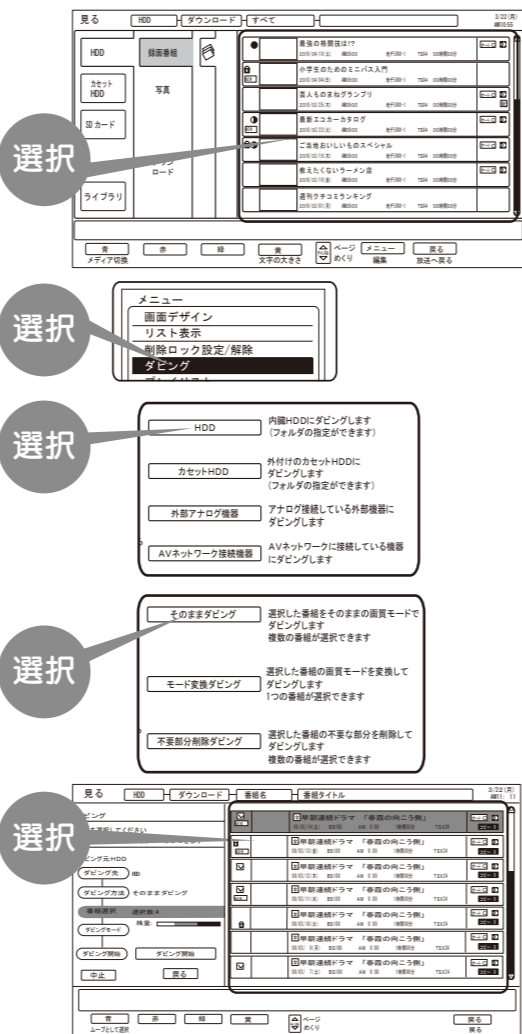


※ダビング中は、予約録画は実行されません。  
※ダビングの進行度は、**画面表示** を押すと、画面左下に表示されます。

## ステップ2 Woooの内蔵HDDへダビングした番組を、VDR-NASへムーブします。

※iVDR-Sに番組をダビング中は、本製品に録画した番組の再生が行えません。

- 1 リモコンの **見る** を押します。
- 2 リモコンのカーソルボタン ▶ で、[HDD]→[録画番組]タブの順に進み、番組一覧の上で **字幕** を押します。
- 3 [ダビング]を選択し、**決定** を押します。
- 4 [AVネットワーク接続機器]を選択し、**決定** を押します。
- 5 ダビング先となるVDR-NAS\*を選択し、**決定** を押します。  
※VDR-NASxxxxx[Family Max]  
xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁
- 6 [そのままダビング]を選択し、**決定** を押します。

※[AVネットワーク接続機器]を選択した場合、ダビング方法は[そのままダビング]のみとなります。

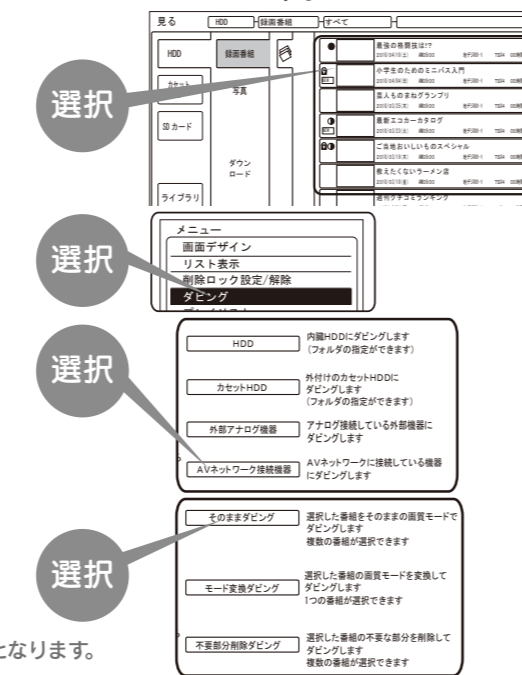


# VDR-NASにダビングやムーブした番組を見る場合


※iVDR-Sに番組をダビング中は、本製品に録画した番組の再生が行えません。

- 1 リモコンの **見る** を押します。  
ZP05、XP05シリーズの場合は、**Wooo Link** を押します。
- 2 [AVネットワーク]を選択し、**決定** を押します。
- 3 VDR-NAS\*を選択し、**決定** を押します。  
※VDR-NASxxxxx[Family Max]  
xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁
- 4 [Video]または[ビデオ]を選択し、**決定** を押します
- 5 [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、**決定** を押します。
- 6 再生する番組を選択し、**決定** を押します。

これで番組が再生されます。

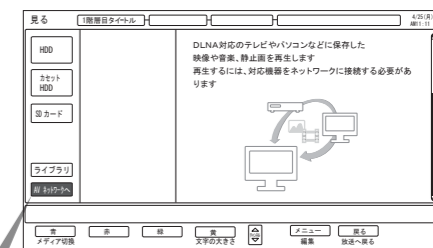

※GP08、XP08、XP07の場合

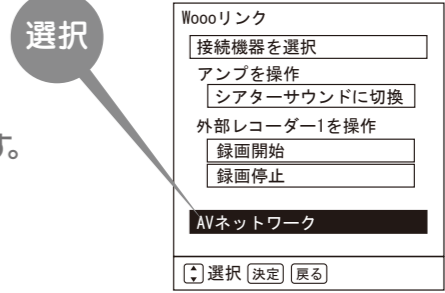

※ZP05、XP05シリーズの場合


# VDR-NASにダビングやムーブした番組を削除する場合

- 1 リモコンの **見る** を押します。  
ZP05、XP05シリーズの場合は、**Wooo Link** を押します。
- 2 [AVネットワーク]を選択し、**決定** を押します。
- 3 VDR-NAS\*を選択し、**決定** を押します。  
※VDR-NASxxxxx[Family Max]  
xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁
- 4 [Video]または[ビデオ]を選択し、**決定** を押します
- 5 [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、**決定** を押します。
- 6 削除する番組を選択し、リモコンの **赤** を押します。
- 7 [はい]を選択し、**決定** を押します。

これで番組の削除は完了です。



GP08、XP08、XP07の場合

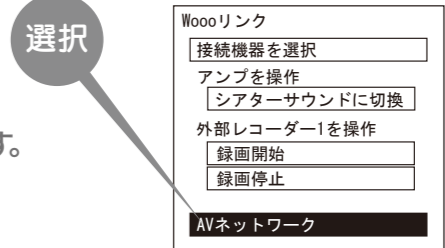

※ZP05、XP05シリーズの場合

- 7 ダビングする番組を選択し、**決定** を押します。
- 8 [ダビング開始]を選択し、**決定** を押します。  
→確認画面が表示されます。
- 9 内容を確認し、**決定** を押します。  
→VDR-NASへダビングを開始します。

ダビング中は、VDR-NASの録画ランプが赤点灯します。  
※ダビング中は、予約録画は実行されません。

※ダビングの進行度は、**画面表示** を押すと、画面左下に表示されます。

